

● 00.10X.XX AUDITIC PRODUCTSHEET NL ●

INTRODUCTIE

De Auditic is een **bedraad** telsysteem dat handmatig afgelezen wordt vanaf het display. Het complete telsysteem bestaat standaard uit twee sensoren voor horizontale meting, een centrale unit met display en een adapter.

TOEPASSING

De Auditic is speciaal ontworpen om bezoekersaantallen te meten en onderzoeken. Verder kunt u met dit systeem:

- Bezoekersstromen of evenementen monitoren
- Uw conversiegraad meten, per week of per dag (de verhouding tussen het aantal bezoekers en kopende klanten)
- Reclame effectiviteit meten

OPTIONEEL

De Auditic kan worden uitgerust met verschillende sensoren. Afhankelijk van uw situatie kiest u voor de standaard sensoren, sensoren geschikt voor buitenmeting of verticale sensoren (inbouw/opbouw).

De centrale unit is optioneel leverbaar met een extra dagteller. Deze dagteller heeft een extra display die u eenvoudig kunt resetten.

SPECIFICATIES AUDITIC

- Enkelstraals bezoekerstelsysteem
- Display: 8-digits LCD
- Voeding: 12 volt tot 24 volt
- Afmeting centrale unit: 123mm x 51mm x 73mm

SPECIFICATIES HORIZONTALE SENSOREN


- Maximum doorgangsbreedte: 15mtr (vrij zicht)
- Afmeting standaard sensor: 34mm x 12mm x 20mm

SPECIFICATIES VERTICALE SENSOREN

- Maximum doorgangsbreedte: 3mtr
- Afmeting verticale inbouw sensor: 234mm x 52mm x 37mm
- Afmeting verticale opbouw sensor: 222mm x 63mm x 30mm



Auditic complete set

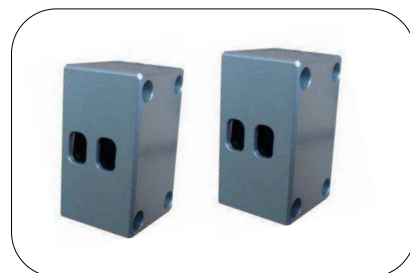

Sensoren voor buiten meting



Verticale inbouw sensor



Verticale opbouw sensor



Centrale unit met extra dagteller