

• 00.40X.XX SPOTTIC NU PRODUCTSHEET NL •

INTRODUCTIE

De Spottic (NU) is een **bedraad** telsysteem dat automatisch uitgelezen wordt. Dit systeem maakt onderscheid tussen in- en uitgaande bezoekersstromen. De Spottic (NU) bestaat standaard uit horizontale sensoren, een centrale unit met adapter en een LAN converter.

De Spottic (NU) is computer gekoppeld. Dataverzameling verloopt automatisch; telgegevens zijn accuraat en nauwkeurig. Met bijbehorende Software kunt u telgegevens uitlezen via LAN, GSM of Serieël. Alle informatie over specificaties, installatie en gebruik van de software, leest u in de handleiding 'Software'.

TOEPASSING

De Spottic (NU) is speciaal ontworpen voor het monitoren van evenementen of bezoekersstromen. Verder kunt u met dit systeem:

- Uw conversie bepalen, per week, per dag of per uur (de verhouding tussen het aantal bezoekers en kopende klanten)
- Het voorkomen van dataverlies middels ingebouwd waarschuwingssysteem (anti fraude detectie)
- Effectiever personeel plannen
- Bepaling van de meest optimale openingstijden
- Bepaling gemiddelde verblijfstijden, drukte en bezoekerspieken
- Inzicht in routing, hotspot bepaling voor instore reclame
- Reclame effectiviteit meten

OPTIONEEL


Afhankelijk van de situatie waar gemeten gaat worden kiest u voor verticale- of horizontale sensoren voor binnen/buitenmeting. Op de centrale unit kan signalering worden aangesloten! Signalering meldt wanneer een persoon naar binnen- of naar buiten loopt, het maximaal aantal bezoekers is bereikt en/of geeft een melding wanneer de sensoren zijn afgedekt.

SPECIFICATIES SPOTTIC (NU) SENSOREN


- Directioneel tellen (onderscheid in- en uitgaande bezoekers)
- Verticaal: Montagehoogte max. 4.8 meter (hoger op aanvraag)
- Verticaal: Afmetingen 111mm Ø x 70mm behuizing ABS
- Horizontale sensoren: 15 meter IR- zendbereik
- Horizontale sensoren (standaard): Afmetingen 60mmØ x 25mm
- Horizontale sensoren (buiten): Afmetingen 60mm x 33mm x 35mm

SPECIFICATIES SPOTTIC (NU) CENTRALE UNIT

- Voeding: 24 volt DC 140 milliampère
- Max 64 centrale units koppelen via canbus
- Afmetingen: 90mm x 90mm x 60mm

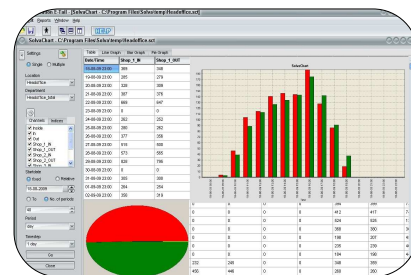

Automatische dataverzameling

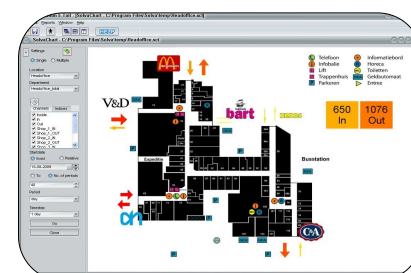

Intuïtieve software



Standaard complete set



Verticale sensor



Horizontale sensoren buiten meting

• Solva Paasheuvelweg 26 1105 BJ Amsterdam-ZO The Netherlands

T+31(0)20 4090651 F+31(0)20 4090652 info@solva.eu www.solva.eu

Solvatronics BV Reg no 33.265.442 VAT no NL809551834.B.01 Bank 56.43.02.120 •