

• 00.50X.XX SPOTTIC SP PRODUCTSHEET NL •

INTRODUCTIE

De Spottic (SP) is een **draadloos** telsysteem dat automatisch uitgelezen wordt. Dit systeem maakt onderscheid tussen in- en uitgaande bezoekersstromen. Met draadloze sensoren genereert u kostenbesparing, het systeem is flexibel en eenvoudig te installeren. De Spottic (SP) bestaat uit sensor(en), een centrale unit met adapter en een antenne.

De Spottic (SP) is computer gekoppeld. Dataverzameling verloopt automatisch; telgegevens zijn accuraat en nauwkeurig. Met bijbehorende Software kunt u telgegevens uitlezen via LAN, GSM of Serieel. Alle informatie over specificaties, installatie en gebruik van de software, leest u in de handleiding 'Software'.

TOEPASSING

De Spottic (SP) is speciaal ontworpen voor het monitoren van evenementen of bezoekersstromen. Verder kunt u met dit systeem:

- Uw conversie bepalen, per week, per dag of per uur (de verhouding tussen het aantal bezoekers en kopende klanten)
- Het voorkomen van dataverlies middels ingebouwd waarschuwingssysteem (anti fraude detectie)
- Effectiever personeel plannen
- Bepaling van de meest optimale openingstijden
- Bepaling gemiddelde verblijfstijden, drukte en bezoekerspieken
- Inzicht in routing, hotspot bepaling voor instore reclame
- Reclame effectiviteit meten

OPTIONEEL


Afhankelijk van de situatie waar gemeten gaat worden kiest u voor verticale- of horizontale sensoren. Indien u bedrade sensoren wilt aansluiten op de centrale unit kunt u de Interface (SP) gebruiken.

SPECIFICATIES SPOTTIC (SP) SENSOREN


- Directioneel tellen (onderscheid in- en uitgaande bezoekers)
- Verticaal: Montagehoogte 4.8 meter (hoger op aanvraag)
Afmetingen 111mm Ø x 70mm behuizing ABS
- Horizontaal: Max. 7,5 meter IR- zendbereik
Afmetingen 146mm x 50mm x 28mm behuizing ABS
Levensduur batterijen: tot 2,5 jaar, door de gebruiker vervangbaar

SPECIFICATIES CENTRALE UNIT

- Aantal sensoren op 1 centrale unit: **max. 100 stuks**
- Ontvangst bereik: max. 180 meter
- Ethernet: 10 Mbit/s
- Voeding: 6 volt tot 12 volt DC 600 milliampère
- Afmetingen: 85mm x 108mm x 35mm behuizing ABS

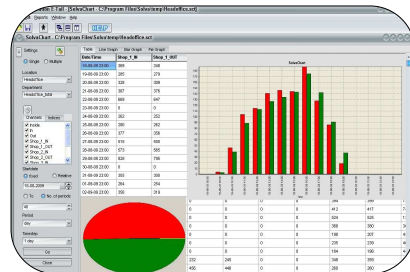

Automatische dataverzameling

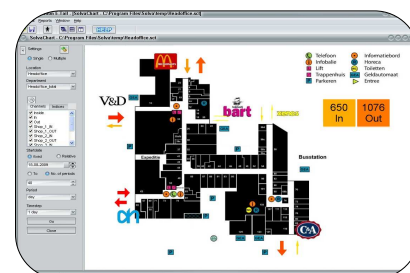


Intuïtieve software



Spottic (SP) exclusief sensoren



Verticale sensor

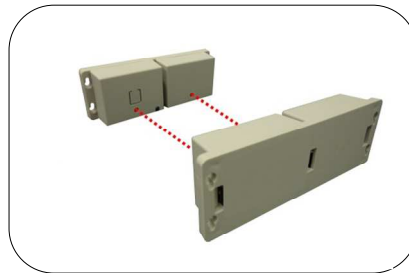

Horizontale sensoren

• Solva Paasheuvelweg 26 1105 BJ Amsterdam-ZO The Netherlands

T+31(0)20 4090651 F+31(0)20 4090652 info@solva.eu www.solva.eu

Solvatronics BV Reg no 33.265.442 VAT no NL809551834.B.01 Bank 56.43.02.120 •